




## 安装方式 | INSTALLATION

### ● 安装示意图


#### 挂件安装

优点：安装稳固。 缺点：安装时所需空间比较大。

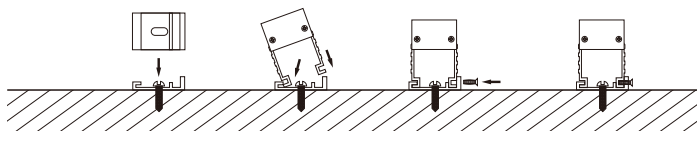


#### 卡件安装

优点：无需考虑安装场所条件。 缺点：卡件为不锈钢色，不接受颜色定制。

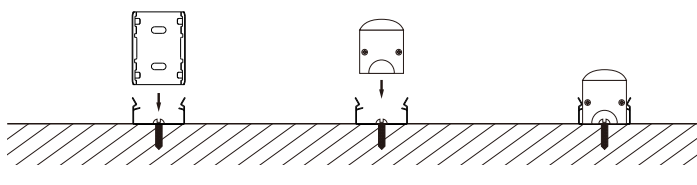

#### 嵌入式安装

优点：完全隐蔽式。 缺点：安装件需要定制。

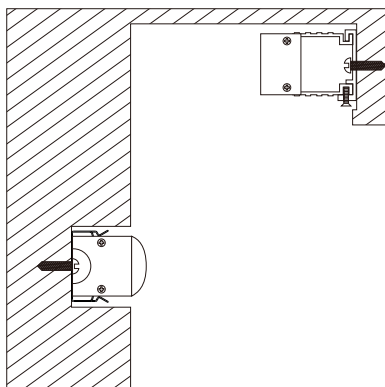

### ● 色温规范

备注：色温标示均为中心值，实际含有±100K的范围。用nm标的均为中心值，实际含有±5nm范围。



6000K 4000K 3000K 2700K 柠檬黄 金黄光 橙黄光



### ● 基本参数 | BASIC PARAMETERS


项目	规格
灯具材料	铝合金+PMMA
灯具颜色	灯体铝本色/面罩透砂
表面处理	阳极氧化
出线方式	户外防水对接线
光源品牌	EPISTAR/SANAN
工作环境	零下35℃-60℃
防护等级	IP65
灯具寿命	30000H



500mm/1.4kg

380mm/1.1kg

260mm/0.8kg



● 可选配件 | OPTIONAL



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）  
规格：信号防水对接+供电线独立引出  
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线  
规格：0.3-3米长  
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装

● 详细参数/DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像素段	灰阶	光源种类
单色常亮	XHYLL-500-15W	15W	0.5W*48PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	XHYLL-380-12W	12W	0.5W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	XHYLL-260-8W	8W	0.5W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	XHYLL-500-D15W	15W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	4像素段	65536	SMD3030
	XHYLL-380-D12W	12W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	3像素段	65536	SMD3030
	XHYLL-260-D8W	8W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	2像素段	65536	SMD3030
RGB外控	XHYLL-500-RGB15W	15W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	4像素段	65536	SMD5050
	XHYLL-380-RGB12W	12W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	3像素段	65536	SMD5050
	XHYLL-260-RGB8W	8W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	2像素段	65536	SMD5050
RGBW外控	XHYLL-500-RGBW18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	4像素段	65536	SMD5050
	XHYLL-380-RGBW14W	14W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	3像素段	65536	SMD5050
	XHYLL-260-RGBW9W	9W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	2像素段	65536	SMD5050

