



豪华款教室灯/JSC03-1436-950E

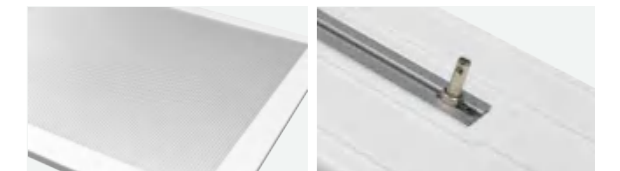

产品特点:

- ✓ 氧化铝边框, 品质高雅, 防眩微晶面板, 高科技;
- ✓ 超薄设计, 厚度<10mm;
- ✓ UGR<16;
- ✓ 无频闪;
- ✓ 高显色, CRI>90, R9>50;
- ✓ 无蓝光危害, RG0等级;
- ✓ 无电磁干扰;
- ✓ 光效高, >80LM/W, 桌面照度大于300LM;
- ✓ 对称发光, 课桌照度均匀度大于80%;
- ✓ 快速安装结构, 省时、省人工;
- ✓ 吊杆间距可调;

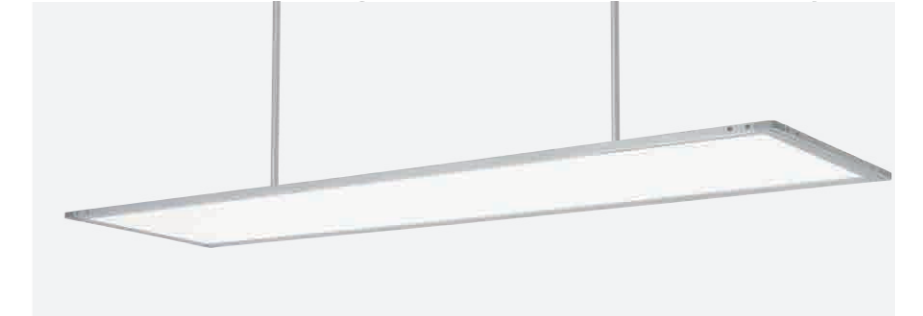

● 防眩微晶面板

● 无需工具快速安装
吊杆间距可调设计

产品型号	JSC03-1436-950E	光通量	2800LM
尺寸	1200*295*9.8mm	色温	5000K
净重	2.6kg	光效	80LM/W
额定电压/频率	220V~/50Hz	显色指数	Ra>90
功率	36W	频闪波动深度	无频闪
功率因数	0.98	寿命	30,000H


认证/测试报告

- CCC证书
- 光电色报告
- 无频闪报告
- 无蓝光危害报告


应用场所

- 普通教室
- 电教化教室
- 计算机教室
- 实验教室
- 图书馆
- 办公室
- 会议室等等

改造前

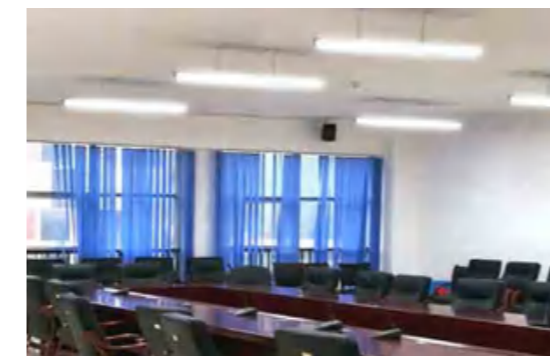

改造后

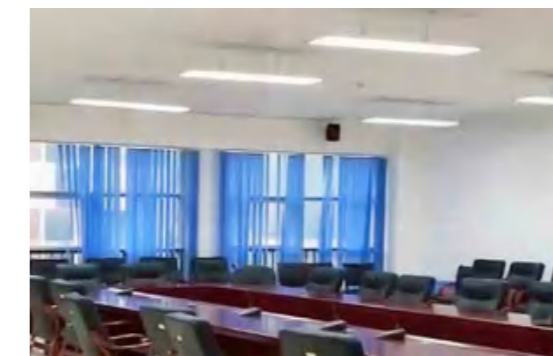

无有害蓝光
符合RG0标准



无汞



侧面发光



标准安装卡
位替换便捷



符合CQC3155
-2016认证



符合GB/T17743
-2017 GB7000
认证



9.8mm
超薄