



LED线型投光灯

X273

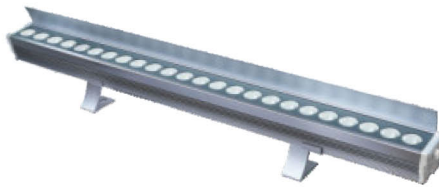

- | 990 mm/4.1kg
- | 510 mm/2.1kg
- | 270 mm/1.4kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠落绳  
材质：φ16多股软钢丝绳  
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：遮光板  
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸  
用途：单侧防眩光遮光



名称：AC电源  
规格：随灯防水恒压电源  
用途：用于灯具输入电压DC转AC

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
RGBW 外控	X273-RGBW-1000-160W	108W+48W	10W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD5050 4in1
	X273-RGBW-500-80W	54W+24W	10W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD5050 4in1
	X273-RGBW-300-40W	27W+12W	10W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD5050 4in1

