


产品特点 | PRODUCT FEATURES

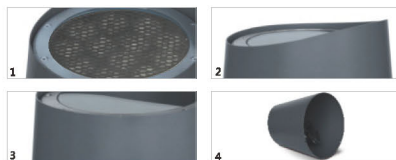

1. 不锈钢外罩，极简造型，灯罩可定制图案，灯罩内腔可藏灯，透光形成艺术效果。
2. 出光玻璃处设计3°倾角，带有自清洁功能，不会积水。
3. 可带偏光设计，投射更精准，可内置防眩网，应用更人性化。
4. 可选配AC防水恒压电源。

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	角度区间	光通量	光源种类	光源品牌
单色常亮	YLLD-S-18W	18W	3W*12PCS	DC24V	集中控电	10°-60°/偏光10°-20°	1300LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
	YLLD-S-24W	24W	3W*12PCS	DC24V	集中控电	10°-60°/偏光10°-20°	1720LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
	YLLD-M-36W	36W	3W*18PCS	DC24V	集中控电	10°-60°/偏光10°-20°	2550LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
RGB外控	YLLD-S-RGB24W	24W	3W*12PCS	DC24V	DMX512	10°-60°/偏光10°-20°	—	SMD3535 3IN1	OSRAM/PROLIGHT
	YLLD-M-RGB36W	36W	3W*18PCS	DC24V	DMX512	10°-60°/偏光10°-20°	—	SMD3535 3IN1	OSRAM/PROLIGHT
RGBW外控	YLLD-S-RGBW36W	36W	4W*12PCS	DC24V	DMX512	10°-60°/偏光10°-20°	—	SMD3535 4IN1	OSRAM/PROLIGHT
	YLLD-M-RGBW54W	54W	4W*18PCS	DC24V	DMX512	10°-60°/偏光10°-20°	—	SMD3535 4IN1	OSRAM/PROLIGHT

备注：①光通量是基于5000K色温，80显色指数光源测试所得 ②本文角度指光度空间分布仪测试所得半角角度，与目测观察角度可能会有差异 ③投光角度未加偏光或偏光角度10°以内时可另选配内置蜂窝防眩网

